

OGGETTO: PROG.23-V003

**"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA E CONSOLIDAMENTO MURO DI
SOSTEGNO IN LOC. CASA AGNANO SP57 KM 6+550 NEL COMUNE DI SUBBIANO"**

CUP: I97H23000450003

CIG Accordo Quadro lotto: Z653D25E79

CIG derivato: B35C60CB8F

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici

RUP: Ing. Paolo Bracciali

IMPORTO CONTRATTUALE: € 66940,24 oltre IVA

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

L'anno 2025 il giorno 01 del mese di aprile, tra il sottoscritto Ing. Alessia Tacconi, Direttore dei Lavori indicati in oggetto ed il Sig. Leonardo Pellegrini, Direttore Tecnico dell'impresa A.T.I. Matteini Strade S.R.L., concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 a cui viene applicato il ribasso d'asta del 28.78% offerto dall'impresa appaltatrice.

SI ALLEGA ELENCO PREZZI.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Data

01/04/2025

Il Direttore dei Lavori
TACCONI ALESSIA ING.

A.T.I. MATTEINI STRADE SRL

Leonardo pellegrini

Matteini Strade S.r.l.

Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 AREZZO

Tel. 0575/381609

C.F. e P.IVA 02202470510



Comune di Subbiano

Provincia di AR

Prezzi di contratto **VARIANTE 1 - PROG.23-V003**

LAVORI

Intervento di messa in sicurezza della frana e consolidamento muro di sostegno in loc. Casa Agnano SP57 km 6+550 nel Comune di Subbiano

COMMITTENTE	Ing. Paolo Bracciali	IMPRESA	
CONTRATTO		N° Repertorio	
Registrato il	-	Presso	
Mod.		Volume	

del	-
al n°	
Foglio	

Prezzario	Toscana Arezzo 2023-1
Progettista	Ing. Alessia Tacconi
Data	01/04/2025

Matteini Strade S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 83 - 52100 AREZZO
Tel. 0573 381605
C.F. 016402202476510

IL TECNICO

DESIGNAZIONE LAVORI		Unità di misura	Prezzo €	Prezzo in lettere
N°				
1	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAE RIVESTIMENTO di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrae locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati, sbazzati e lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00. Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il pietrame se richiesta dalla D.L. e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PROVENIENTE DA CAVE -CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM	m²	110,20	centodieci,20
2	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAE RIVESTIMENTO di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrae locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati, sbazzati e lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00. Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il pietrame se richiesta dalla D.L. e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PROVENIENTE DAGLI SCAVI - CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM	m²	40,01	quaranta,01
3	RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità , in opera con malta di cemento dosata a kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER SPESSORI DI CM 10	m²	51,11	cinqtantuno,11
4	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. - CON PIETRAE PROVENIENTE DA SCAVI Compreso il carico sul luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera.	m³	14,69	quattordici,69
5	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAE O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00	m³	18,23	diciotto,23
6	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. - TEST DI CESSIONE Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.	cad	180,19	centoottanta,19
7	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di barriera della sezione di 100x70 cm in calcestruzzo di cemento di classe Rck ≥ 30 N/mm² e armato fino a 10 kg di ferro per metro di cordolo, compreso lo scavo di qualsiasi terreno, eventuali casseforme, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.	ml	34,23	trentaquattro,23
8	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.	m³	15,53	quindici,53
9	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m³	16,38	sedici,38

Committente: Ing. Paolo Bracciali

A RIPORTARE

Matteini Strade S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 53 - 52060 AREZZO
Tel. 0575/78161509
C.F. e P.IVA 022024705910

DESIGNAZIONE LAVORI			Unità di misura	Prezzo €	Prezzo in lettere
N°		RIPORTO			
10	TOS23/1_01.A 04.005.002	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	m³	17,23	diciasette,23
11	TOS23/1_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	20,74	venti,74
12	TOS23/1_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	25,45	venticinque,45
13	TOS23/1_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4	m³	107,02	centosette,02
14	TOS23/1_01.B 04.005.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m³	122,07	centoventidue,07
15	TOS23/1_01.B 04.007.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4	m³	137,24	centotrentasette,24
16	TOS23/1_01.D 05.001.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice	m²	10,92	dieci,92
17	TOS23/1_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm	m²	3,72	tre,72
18	TOS23/1_04.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare)	kg	2,28	due,28
19	TOS23/1_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm	m³	35,21	trentacinque,21
20	TOS23/1_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm	m³	32,75	trentadue,75
21	TOS23/1_04.E 02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm	m²	24,76	ventiquattro,76
22	TOS23/1_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm	m²	16,52	sedici,52
23	TOS23/1_04.E	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con	m²	10,38	dieci,38

Committente: Ing. Paolo Bracciali

A RIPORTARE

Matteini Strade S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 53 - 52060 AREZZO
Tel. 0573 381609
C.F. e P.IVA 02704700516

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzo €	Prezzo in lettere
02.003.003	aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm	RIPORTO		
24 TOS23/1_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15	m	0,29	zero,29
25 TOS23/1_04.F 07.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3	m	10,19	dieci,19
26 TOS23/1_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra	m³	31,58	trentuno,58
27 TOS23/1_05.A 03.020.001	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.	m³	58,31	cinquantotto,31
28 TOS23/1_05.E 08.001.001	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale	m	19,04	diciannove,04
29 TOS23/1_24.T 02.009.004	Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.	ml	18,45	diciotto,45
30 TOS23/1_PR.P 10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m	cad	219,74	duecentodiciannove,74
31 TOS23/1_PR.P 19.020.002	Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2017 Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m²	m²	2,84	due,84
32 TOS23/1_PR.P 53.001.002	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W5 A	ml	34,63	trentaquattro,63
33 TOS23/1_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato	ora	25,72	venticinque,72
34 SIC.01.06.001. 1.a	SERBATOIO In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE o FRAZIONE	cad	155,66	centocinquantacinque,66
35 SIC.01.06.001. 1.b	SERBATOIO In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER ogni MESE IN	cad	62,26	sessantadue,26

Committente: Ing. Paolo Bracciali

A RIPORTARE

Matteini Strade S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 AREZZO
Tel. 0575 381609
C.F. e P.IVA 02202470504


DESIGNAZIONE LAVORI				Unità di misura	Prezzo €	Prezzo in lettere
N°	PIÙ o FRAZIONE			RIPORTO		
36	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 6436"14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI			cad	375,65	trecentosettantacinque,65
SIC.03.01.001.						
a						
37	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 64 A			cad	23,00	ventitre,00
SIC.03.04.020.						
b						
38	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.			cad	22,74	ventidue,74
TOS23/1_17.N						
05.002.014						
39	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.			cad	10,06	dieci,06
TOS23/1_17.N						
05.002.017						
40	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo			cad	5,56	cinque,56
TOS23/1_17.N						
05.002.020						
41	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.			m²	16,96	sedici,96
TOS23/1_17.N						
05.003.030						
42	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.			m²	7,27	sette,27
TOS23/1_17.N						
05.003.031						
43	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.			m²	2,76	due,76
TOS23/1_17.N						
05.003.032						
44	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofuogo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile			cad	617,12	seicentodiciasette,12
TOS23/1_17.N						
06.004.002						
45	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofuogo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile			cad	306,55	trecentosei,55
TOS23/1_17.N						
06.004.010						
46	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile			cad	211,12	duecentoundici,12
TOS23/1_17.N						

1 Martelli Strade S.r.l.

Via Galileo Ferraris 53 - 52100 AREZZO

Tel. 0575.381609

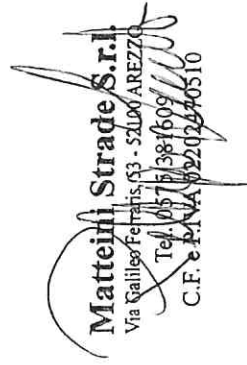
C.F. e P.IVA 02308170510


 Ing. Paolo Bracciali
 C.F. e P.I. 02709210540
 Tel. 0975.381609
 Via Galileo Ferraris 53 - 52100 AREZZO

Committente: Ing. Paolo Bracciali

A RIPORTARE

DESIGNAZIONE LAVORI					
N°		RIPORTO	Unità di misura	Prezzo €	Prezzo in lettere
06.005.001					
47	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100		ml	106,87	centosei,87
TOS23/1_17.P 05.001.011					
48	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006		cad	17,08	diciasette,08
TOS23/1_17.P 07.002.001					
49	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.		cad	44,24	quarantaquattro,24
TOS23/1_17.P 07.002.007					
50	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389		cad	97,85	novantasette,85
TOS23/1_17.P 07.003.001					
51	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.		cad	56,84	cinquantasei,84
TOS23/1_17.P 07.004.001					
52	Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP. Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm -		cad	487,40	quattrocentoottantasette,40
TOS23/1_PR.P 51.020.002					
53	Segnale triangolare in materiale composito di resine termoidurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.		cad	51,09	cinquantuno,09
TOS23/1_PR.P 51.030.001					
	Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.				


Matteini Strade S.r.l.
 Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 AREZZO
 Tel. 0575/381609
 C.F. e P.IVA 02202340510

Committente: Ing. Paolo Bracciali

Spett.le

Provincial di Arezzo

OGGETTO: Prog.23-V003 -Provincia di Arezzo -Intervento di messa in sicurezza della Frana e consolidamento muro di sostegno in loc. Casa Agnano SP. 57 Km. 6 + 550 nel Comune di Subbiano

La sottoscritta Impresa Matteini Strade S.r.l. con sede in Arezzo Via Galileo Ferraris n. 53 nella persona del Legale Rappresentante Ing. Rolando Luzzi nato a Sansepolcro (AR) il 25/04/1942, C.F. LZZRND42D25I155V

DELEGA

Il Geom. Leonardo Pellegrini, nato a Torrita di Siena il 30/06/1970, C.F. PLLLRD70H30L303Z, ad effettuare "Firma consegna Lavori ,Verbali di sospensione e ripresa , Concordamento nuovi prezzi ,certificati di ultimazione e corretta esecuzione " per i lavori in oggetto per conto di Matteini Strade S.r.l..

Il Legale rappresentante

Ing. Rolando Luzzi

Matteini Strade S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 53 - 52100 AREZZO
Tel. 0575 381609
C.F. e P.IVA 02202470510

